





Модуль IO-link HIOL-S12-P1600A

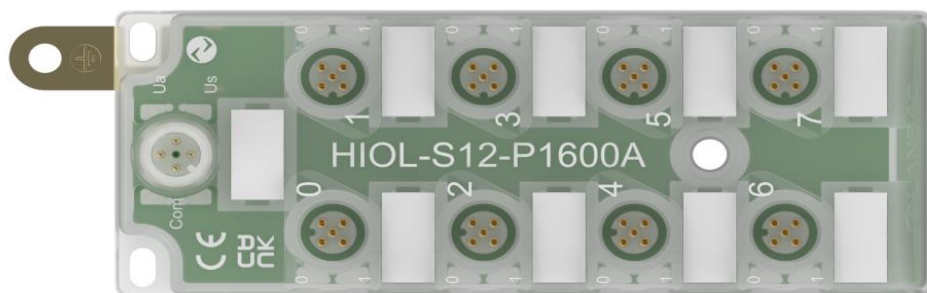

Интерфейс			
IO-LINK версия	1.1	Цикл обработки данных (мин)	5 .5ms
Скорость передачи	COM2 (38.4 kBaud)	Ввод данных процесса	4 Byte
Цифровой порт ввода/вывода		16 ×PNP	
Индикация			
Функция переключения	Желтый	Источник питания датчика (US)	Зеленый
IO-LINK связь	Зеленый		
Механические параметры			
Диаметр	58 .4 x 31x 13 6 .4 mm	Крепёж	Крепится болтами с тремя отверстиями.
Материалы			
Панцирный щит	нет	Герметизирующий материал	Полиамид, прозрачный
Рабочая среда			
Температура окружающей среды	-25~70°C	Температура хранения	-40~85°C
Степень защиты		IP67, Когда болты затянуты	
Электрическое подключение			
Интерфейс связи	1*M12 Папа, 5-контактный, А-код	Защита контактной поверхности	Позолоченный 0,25 мкм

Интерфейс ввода-вывода		8*M12 Мама, 5-контактный, А-код	
Электрические параметры			
Функция IO-LINK	Устройство	Напряжение питания	18~30 DC
Количество портов IO-Link	1	Общий ток датчика (US)	2A
Настраиваемый порт ввода/вывода	Нет	Максимальный статический ток	100mA
Упаковочные аксессуары			
Паспортная табличка (12 шт.)		Инструкция	
Размеры			

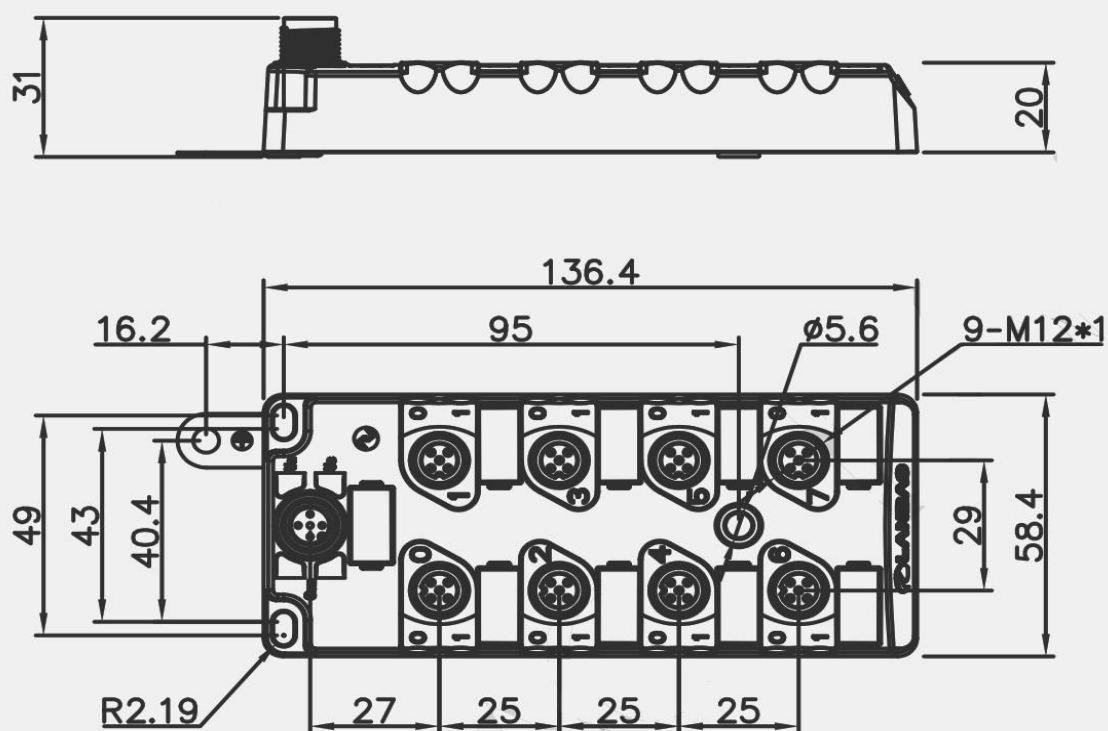


Чертежи разъемов



Input port

PIN 1: +24V, 200mA
 PIN 2: Input port
 PIN 3: GND
 PIN 4: Input port
 PIN 5: EARTH



IO-LINK port

PIN 1: +24V(US)
 PIN 2: NC
 PIN 3: GND, Signal ground
 PIN 4: C/Q, IO-Link channel
 PIN 5: EARTH