




Мастер-станция IO-link MS ECT-SM12-0008-A





Интерфейс			
IO-LINK версия	1.1	Цифровой входной порт	16*PNP, 3 типа
Сетевой интерфейс	EtherCAT	Цифровой выходной порт	16*PNP
Дополнительный интерфейс	8* IOLINK	Класс интерфейса	Класс А
Индикация			
Функция переключения	Желтый	Источник питания датчика (US)	Зеленый
IO-LINK связь	Зеленый	Источник питания исполнительного механизма (UA)	Зеленый
Неисправность		Красный	
Механические параметры			
Диаметр	230*64.1*20 мм	Крепёж	Крепится болтами с двумя отверстиями.
Материалы			
Материал корпуса	Литье под давлением цинкового сплава	Герметизирующий материал	Черная эпоксидная смола
Рабочая среда			
Температура окружающей среды	-25~70°C	Температура хранения	-40~85°C
Температура хранения		IP67	
Электрическое подключение			


Интерфейс Ethernet	Мама, M12*2, 4-контактное, КЛАСС D	Интерфейс выходной мощности	Мама, 7/8 дюйма, 5 контактов
Интерфейс ввода питания	Папа, 7/8 дюйма, 5 контактов	Интерфейс ввода-вывода	Мама, M12*8, 5-контактное, КЛАСС A 0.2Nm~0.4Nm 7/8"0.6Nm~0.8Nm
Защита контактной поверхности		Никель/позолота	
Электрические параметры			
Функция IO-LINK	Главное устройство	Общий ток привода (UA)	8A
Настраиваемый порт ввода/вывода	Да	Общий ток датчика (US)	8A
Напряжение питания	18~30 DC	Сигнализация неисправности	Выход/короткое замыкание питания/ пониженное напряжение питания
Максимальный выходной ток одного канала		2A	
Упаковочные аксессуары			
Паспортная табличка (12 шт.)		Заглушка (8x)	
Инструкция		Болты M5*2	
Размеры			

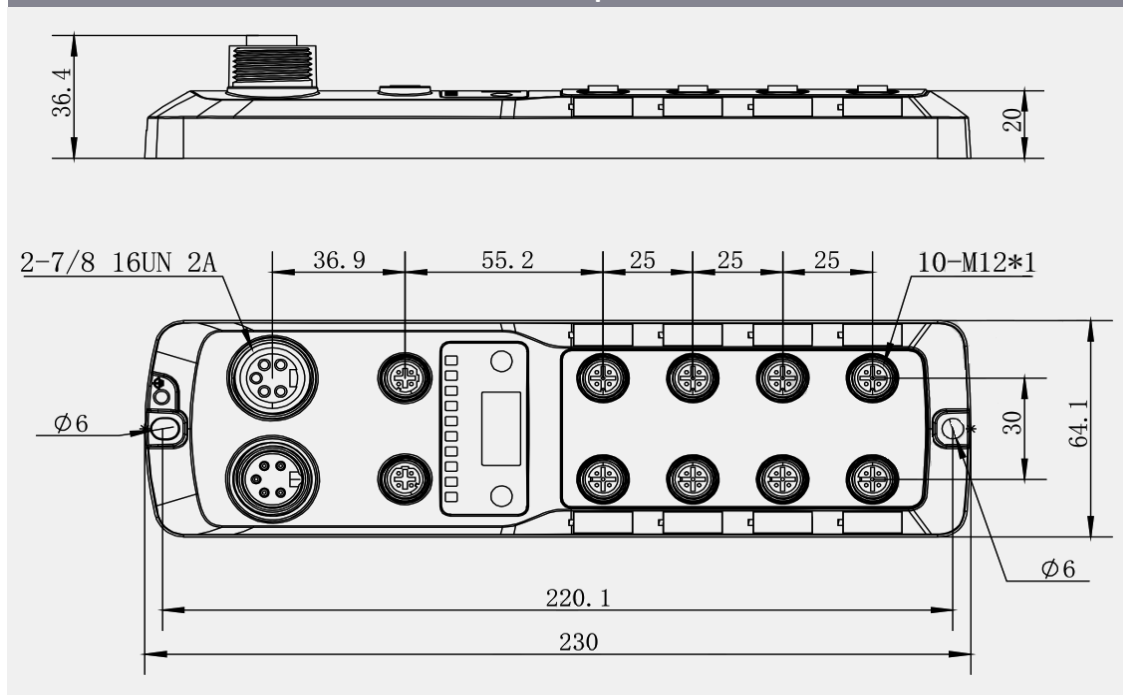

Чертежи разъемов

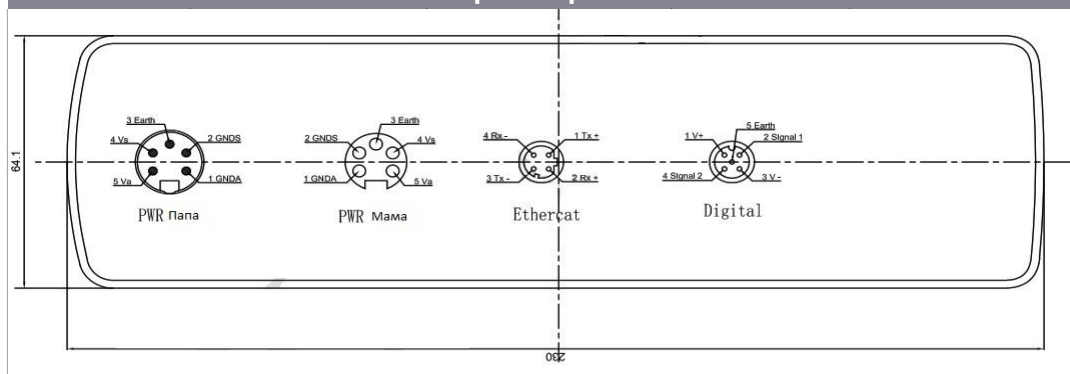

PWR планa



PWR Мама



Ethercat



Digital

	G
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	

	G
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	